


IGOGNE™ Display


DL 600
800

"EXTERIEURS CÂBLES"


1 Veillez à insérer à fond les sections carbone dans la dalle...




2 insérer à fond...

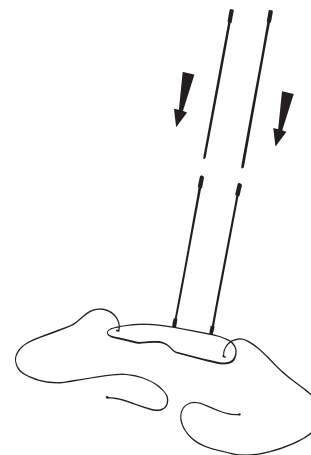

3 ...également les suivants

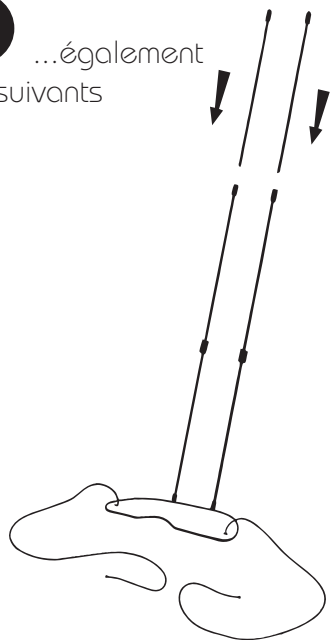


4


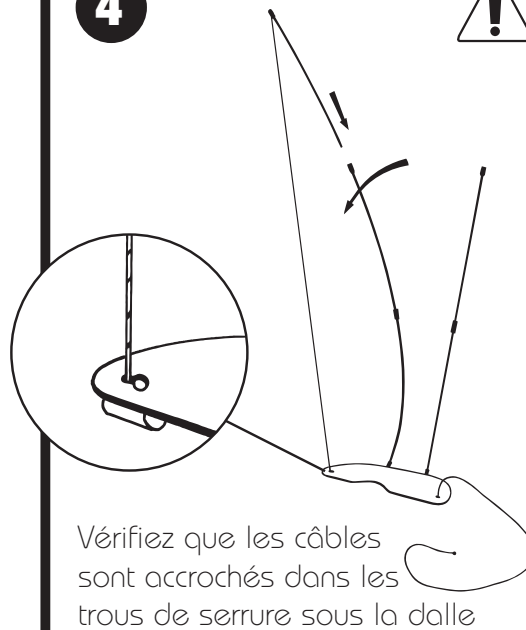


Vérifiez que les câbles sont accrochés dans les trous de serrure sous la dalle


5

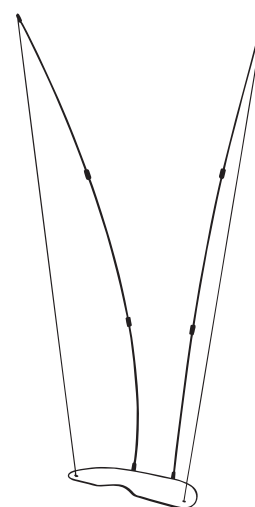

6

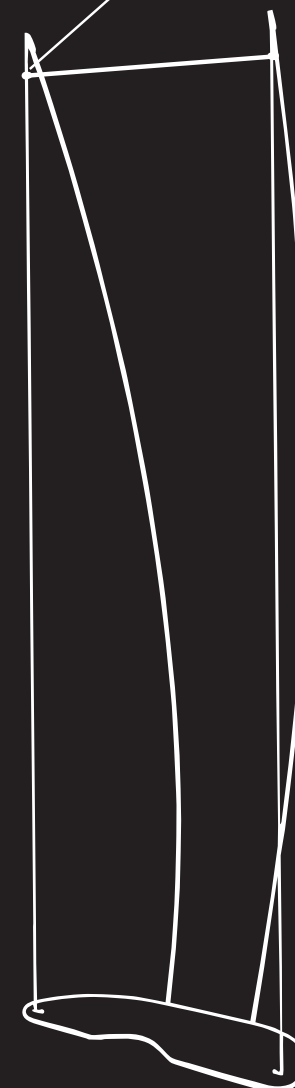

7



> Instructions pour le montage "Exterieur Cables"



Votre Cigogne est montée comme indiqué au recto, avec une seule transversale servant à mettre les 2 câbles en position verticale.

Après le montage définitif du visuel, cette transversale pourra être démontée.

Enfilez maintenant les transversales "Extérieure Câbles" dans les ourlets de votre visuel. En suivant les repères, clipsez le haut du visuel dans les deux fixations se trouvant sur la partie haute des câbles.

Clipsez ensuite la transversale du bas.

Régalez les 4 fixations sur câbles à la hauteur qui convient et mettez en tension le visuel.

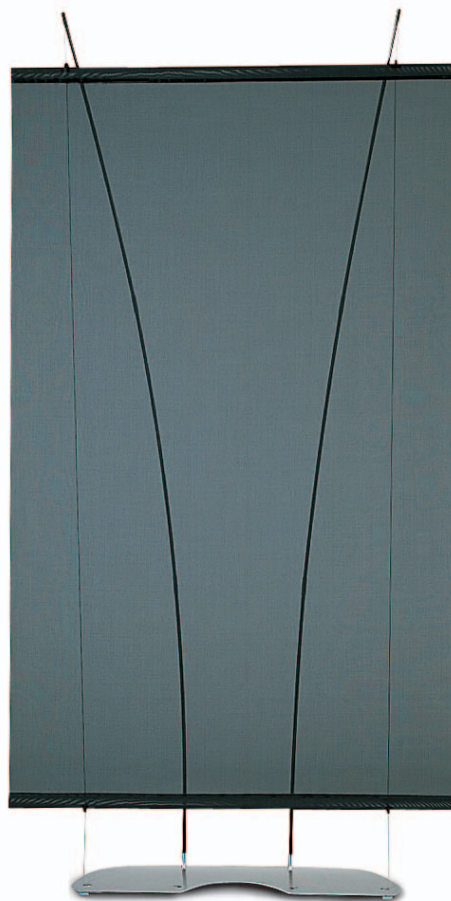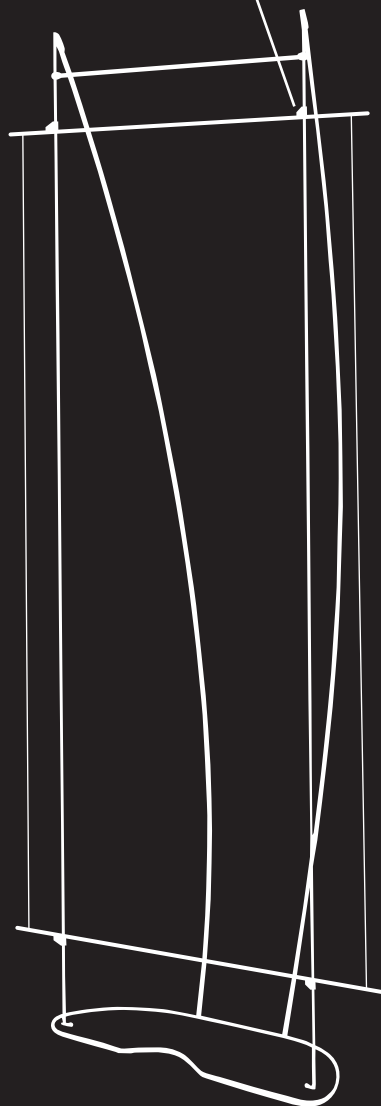

> Instructions pour l'impression du visuel

Il est conseillé d'imprimer sur le visuel, des petits repères pour signaler les points d'attache des fixations.

Ces repères peuvent être imprimés sur la partie haute du visuel qui sera repliée pour obtenir l'ourlet.

L'écart entre les repères varie selon l'écart entre les câbles

DL 800 : 815 mm entre les 2 câbles

DL 600 : 615 mm

Ourlets des bannières :

40 mm



*Poids maximum de la toile, bâche ou vinyle utilisée : 360 g/m²